MANUAL DE INSTALAÇÃO

ANTENA EXTERNA DIGITAL

CR 2100
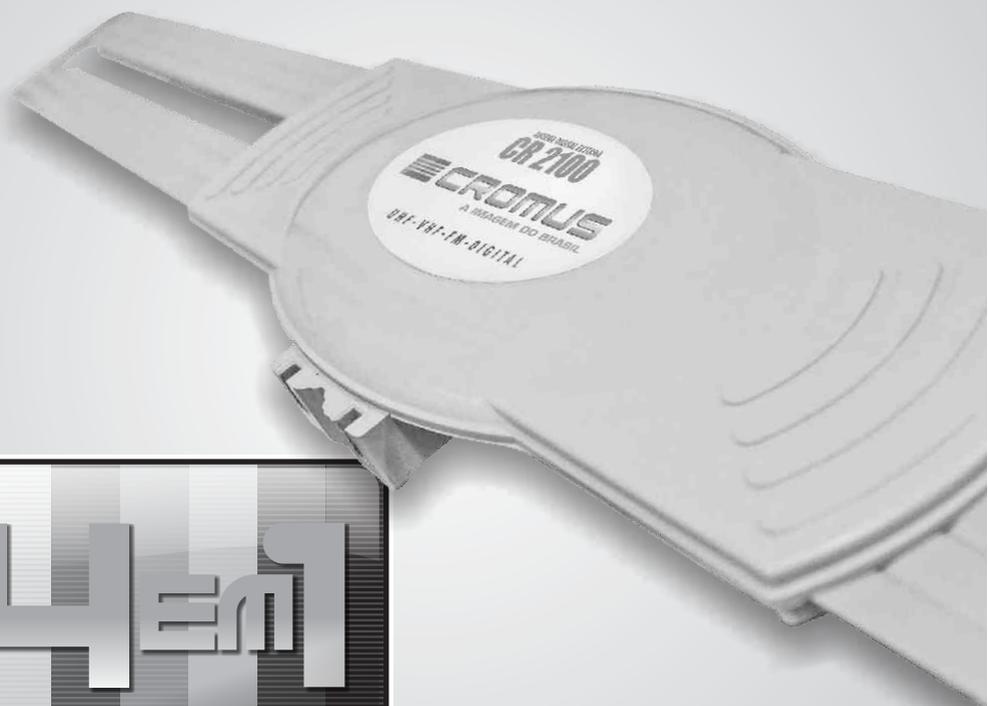
COMO MONTAR A CR 2100
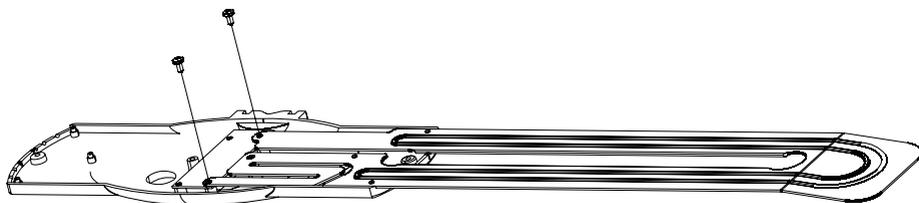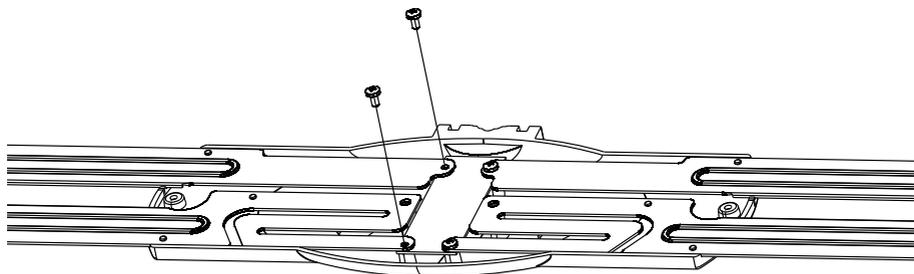
1- Posicione as asas da antena sobre a base, alinhe os furos da asa com a furação da placa e fixe com os parafusos. **(FIG. 1 e 2)**
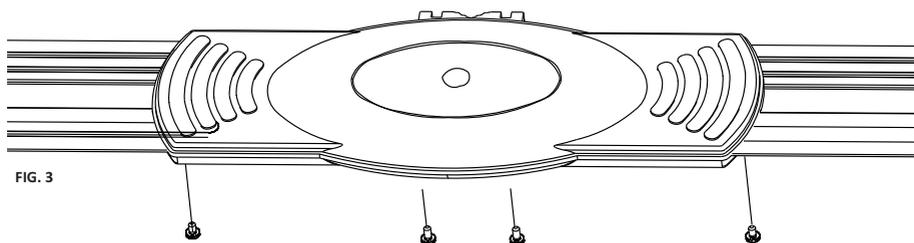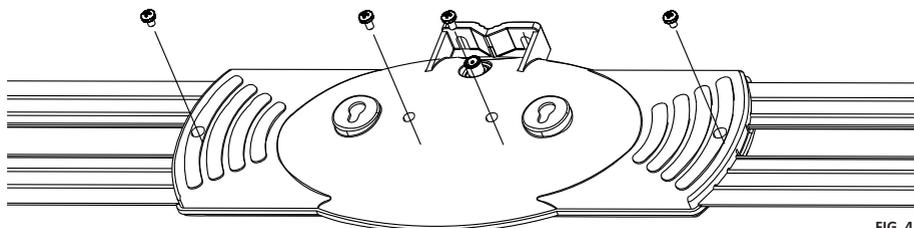
2 - Posicione a tampa sobre a base e fixe com os parafusos. **(FIG. 3 e 4)**

COMO FIXAR SUA ANTENA
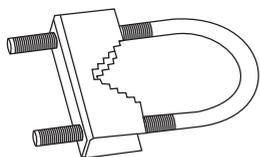
FIG. 5

1 - Insira o grampo em U através da garra.
(FIG. 5)

FIG. 6

2 - Insira o grampo junto com a garra no suporte da antena.
(FIG. 6)
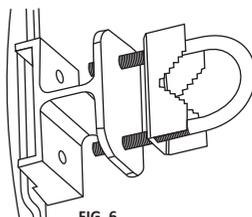
FIG. 7

3 - Coloque as arruelas e em seguida as porcas.
(FIG. 7)
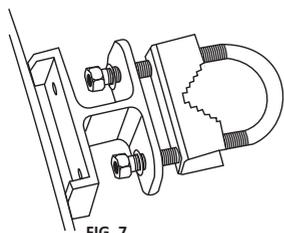
4 - Coloque o cano do mastro entre a garra e o grampo "U" aperte as porcas até ficar firme.
(FIG. 8)
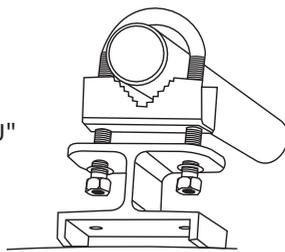
FIG. 8
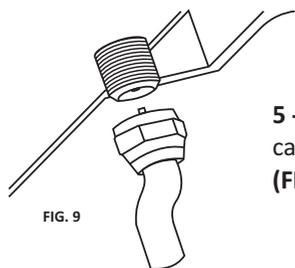
FIG. 9

5 - Ligue o cabo coaxial no conector "F" da antena, fixe o cabo e conecte a outra extremidade no conector "F" da TV.
(FIG. 9)

6 - Posicione a antena de maneira a obter a melhor qualidade de imagem.

A antena **CR 2100** foi desenvolvida para funcionar em qualquer região que possua transmissão de TV terrestre Digital - VHF - UHF - FM.
A **CR 2100** tem um design moderno e aerodinâmico, que facilita a passagem do vento evitando assim que ela gire prejudicando a recepção, possuindo uma durabilidade muito maior em relação as antenas convencionais.
Não é recomendada a instalação no interior do ambiente, pois haverá perda de qualidade.
Obs.: O sinal da CR 2100 pode ser divido para várias TVs, utilizando amplificadores de sinal (booster) para que não haja perda de sinal.

COMO COLOCAR CONECTOR "F" NO CABO

1 - Corte a capa plástica externa em aproximadamente 10mm, tomando o cuidado de não danificar a malha.

2 - Virar a malha para trás sobre a capa do cabo.

3 - Cortar 6mm do material isolante do fio de cobre

4 - Rosquear o conector sobre a malha até que o positivo passe 1mm para fora do conector.

OBS.: É muito importante que a malha sempre esteja em contato com o conector, evitando que malha encoste no positivo.
DICA: Utilize sempre cabo coaxial RG6 ou RG 59 com 67% de malha.

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

- **Recepção: Sinal Digital*, VHF (canal 02 ao 13), UHF (canal 14 ao 69) e FM**
- **Impedância: 75 ohm**
- **Banda de passagem: 54-850mMHZ**
- **Saída: 75 ohm**
- **Largura da antena / suporte: 15,9cm**
- **Comprimento de antena: 118cm**
- **Dimensões da embalagem: 120cm x 17cm x 7cm**
- **Peso da Antena: 0,750Kg**
- **Peso Bruto: 1,3kg**
- **Corpo da Antena: Plástico ABS com proteção UV**
- **Asa da antena: Alumínio com pintura epóxi**

***Para TV´s que não possuam tecnologia digital é necessário uso de conversor digital.**

TERMO DE GARANTIA

A **"ANGRA SAT"** assegura ao proprietário-consumidor da Antena **CR 2100**, garantia contra qualquer defeito de material e/ou fabricação desde que constatado por técnico credenciado pela **"ANGRA SAT"** pelo prazo de 90 dias a partir da data de aquisição pelo primeiro proprietário-consumidor. Aquisição esta feita em revendedor **"ANGRA SAT"**, e constada a partir da data da Nota Fiscal de compra. **Portanto é imprescindível a apresentação da respectiva Nota Fiscal de compra**.

A garantia dos produtos **"ANGRA SAT"** são entendidas como "Balcão", e não prevêem visita de técnico ao cliente, seja para instalação ou reparo.

A **"ANGRA SAT"** obriga-se a prestar os serviços acima referidos, somente nas localidades onde mantiver oficina autorizada. O proprietário-consumidor é o único responsável pelas despesas de transporte do equipamento a oficina autorizada de sua preferência.

A **"ANGRA SAT"** esta em processo de reestruturação de sua rede de Serviço Autorizado. Por este motivo, solicitamos que antes de ir a algum posto indicado na relação, confirmem por telefone se este é realmente credenciado **"ANGRA SAT"**. Qualquer dúvida entre em contato com nosso **S.A.C. 0800.0190090** para que possamos encaminhá-lo ao posto que atende sua região.

A **"ANGRA SAT"** restringe sua responsabilidade a substituição das peças defeituosas, desde que, a critério de técnico credenciado, se constate a falha em condições normais de uso.

A garantia estará automaticamente cancelada quando o defeito apresentado ocorrer em função de: manuseio inadequado, quedas, batidas, descuidos, incêndio, surtos de energia, descargas elétricas, fenômenos da natureza, ou ainda pela utilização de acessórios inadequados. Também é motivo para cancelamento da garantia quando o produto for examinado, adulterado ou consertado por pessoa não credenciada pela **"ANGRA SAT"**.

SAC 0800 0190090
assistencia@antenascromus.com.br
ANGRA SAT ANTENAS E COMPONENTES ELÉTRICOS LTDA.
www.antenascromus.com.br